

## DATEN & MASSE (FÜR ALLE MODELLE)

- > Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- > Tragkraft 150 kg, mit Überlastprüfung
- > Lukenkasten: Kiefer, 24 cm hoch, weiß lasiert
- > Inklusive Abdeckleisten, Fußkappen, Justierschrauben und TwinAktiv-Folie

### clickFIX®

- > Rohbaumaße: 110/120/130/140 × 60/70 cm (Standard), Sondermaße möglich
- > Lichte Raumhöhe: bis 274 cm
- > Leiternteil: 3-teilig aus Kiefer mit Stufen aus Buche
- > U-Wert: 0,49 W/m<sup>2</sup>·K

### clickFIX® thermo

- > Rohbaumaße: 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm (Standard)
- > Lichte Raumhöhe: bis 274 cm
- > Leiternteil: 3-teilig aus Kiefer mit Stufen aus Buche
- > U-Wert: 0,39 W/m<sup>2</sup>·K

### clickFIX® comfort

- > Rohbaumaße: 120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm (Standard), Sondermaße möglich
- > Lichte Raumhöhe: bis 285 cm
- > Leiternteil: 3-tlg. aus Stahl, anthrazit pulverbeschichtet, 11 Stufen, 12 Stufen mit Erweiterungspaket
- > Stufentiefe: 13 cm
- > U-Wert: 0,49 W/m<sup>2</sup>·K


DIN EN 14975



→ [dolle.de/clickfix](http://dolle.de/clickfix)

## NEU: BODENTREPPENPLANER IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM PASSENDEN MODELL

Wählen Sie direkt die gewünschte Bodentreppe aus der Modellübersicht oder geben Sie die gewünschten Maße ein.

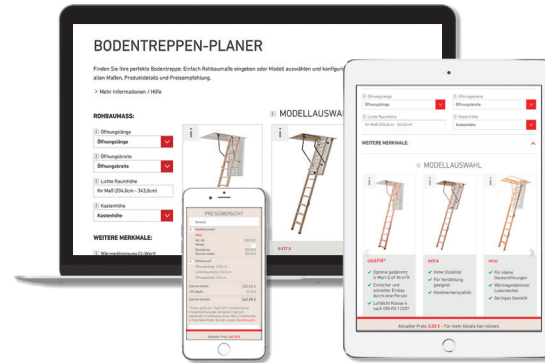

- > **Variante 1:** Wenn Sie ein Modell ausgesucht haben, geben Sie jetzt die benötigten Maße ein. Benötigt werden mindestens die Länge und Breite der Deckenöffnung
- > **Variante 2:** Wenn Sie erst die Maße eingegeben haben, wählen Sie anschließend eines der vorgeschlagenen Modelle aus.
- > **Ergänzen** Sie empfohlenes **Zubehör** für das Extra an Sicherheit und Komfort.
- > Drucken oder speichern: **komplette Preisübersicht als PDF**
- > Für mehr Informationen zu einzelnen Filtermöglichkeiten und Angaben, klicken Sie einfach auf die Informationsbuttons.

NEU:  
BODENTREPPEN-  
PLANER

**CLICKFIX®**  
NEUE MODELLE 2018

VERBESSERT

U-WERT:  
0,49

CLICKFIX®

## VERBESSERT IM DETAIL

- › 24 cm Kastenhöhe, weiß lasiert
- › Neuer, patentierter Knickhebel: noch einfacher zu montieren, kein Werkzeug notwendig!
- › Neues Leiternteil: Stufentiefe jetzt 8,3 cm für mehr Sicherheit und Komfort

**Hinweis:** Ersetzt das bisherige Modell!

→ [dolle.de/clickfix](https://dolle.de/clickfix)

NEU

U-WERT:  
0,39

CLICKFIX® THERMO

## WÄRMER GEHTS NICHT!

- › Hochwertige Isolierung im Deckel für höchste Wärmedämmung bei sehr leichtem Gewicht! ✓
- › 24 cm Kastenhöhe, weiß lasiert
- › Neuer, patentierter Knickhebel: noch einfacher zu montieren, kein Werkzeug notwendig!
- › Neues Leiternteil: Stufentiefe jetzt 8,3 cm für mehr Sicherheit und Komfort

→ [dolle.de/clickfix-thermo](https://dolle.de/clickfix-thermo)

NEU

U-WERT:  
0,49

CLICKFIX® COMFORT

## FEDERLEICHTE BETRIEBUNG

- › 3-teiliges Leiternteil mit komfortabler Stufentiefe von 13 cm für mehr Sicherheit und Komfort ✓
- › Teleskopfüße justierbar für Anpassung an Raumhöhe
- › 24 cm Kastenhöhe, weiß lasiert
- › Neuer, patentierter Knickhebel: noch einfacher zu montieren, kein Werkzeug notwendig!

→ [dolle.de/clickfix-comfort](https://dolle.de/clickfix-comfort)