



KOMBINIERBAR MIT DOLLE CLICKFIX®- UND DOLLE F30-MODELLEN



 GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast

 GERINGES
EIGENGEWICHT

 EINMANNINSTALLATION

AUSSTATTUNG

- › Flachdachdeckel mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech, innen weiß beschichtete Multiplexplatte
- › Snow-Guard-Schneeschutz
- › Doppelriegelschloss, vorgerichtet für die Aufnahme von Profilzylindern
- › 2 Gasdruckfedern
- › Modulare Rahmen aus Kiefer, weiß lackiert, mit oben umlaufendem Aluminiumschutzprofil
- › Zusatzstufen aus Aluminium im Rahmen

TECHNISCHE HINWEISE

- › Komplette Höhe 48,35 – 144,95 cm
- › **Einfacher Einbau ohne Kran!**

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS


- › Handlauf aus Stahl

→ dolle.de/flachdachausstieg

MODULARES SYSTEM, LEICHTER EINBAU

Der besondere Vorteil des Flachdachausstieges liegt in seiner modularen Bauweise mit einzelnen, leichten Komponenten. Sie werden nacheinander eingebaut:

- › Bodentreppe montieren
- › Rahmen des Flachdachausstieges auf den Lukenkasten stecken (max. 3 Rahmen)
- › Deckel montieren – fertig!

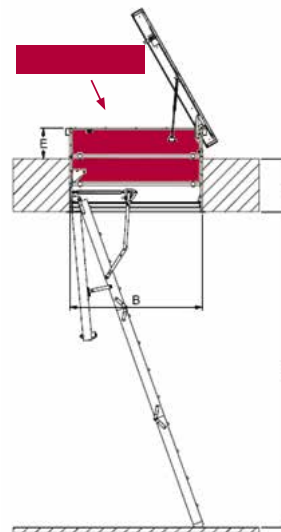

MASSE

Lichte Raumhöhe	bis 274 cm als Standardmaß bis 318 cm als Sondermaß (Kastenlänge min. 140 cm)
Deckenöffnung (L)	110/120/130/140 cm
Rohbaumaß	Maßanfertigung 110 – 160 cm möglich
Deckenöffnung (B)	60/70 cm
Rohbaumaß	Maßanfertigung 60 – 80 cm möglich
Gesamthöhe	48,35 – 144,95 cm
Konstruktionshöhe	28,35 cm – max. 124,95 cm
Dachüberstand	min. 20 cm

© Gebr. DOLLE GmbH 2019/07

DOLLE®

DER NEUE FLACHDACH- AUSSTIEG



Gebr DOLLE GmbH
Rockwinkeler Landstraße 117
28325 Bremen
+49 (0) 421 427 99-0
info@dolle.de

EINFACH MAL AUF'S DACH STEIGEN



Der neue DOLLE Flachdachausstieg bietet den optimalen Weg nach oben. Er kann mit den Bodentritten DOLLE clickFIX® oder F30 kombiniert werden. Als einziges Produkt vereint unser neues Modell alles, was ein Flachdachausstieg braucht, mit der innovativen clickFIX®-Technologie:

- › **Bequemer Aufstieg** über eine Bodentreppe und **zusätzliche Stufen im Kasten** ✓
- › **Integrierte Belüftung**, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel ✓
- › **Snow-Guard-Schneeschutz** verhindert Eindringen von Schnee oder Laub, aber lässt Luft durch ✓
- › **Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern** im Deckel ✓
- › **Keine Wasseransammlungen** auf dem Deckel ✓

SCHNEESCHUTZ IM DECKEL



Der Snow-Guard-Schneeschutz hält Schnee und Laub draußen und lässt Luft im Kasten zirkulieren. Das Doppelriegelschloss ist vorbereitet für die Aufnahme von Profizylindern.

KUNSTSTOFFPUFFER



Kunststoffpuffer und Aluminiumprofil schützen den Deckel. Durch den leichten Abstand zum Deckel inneren entsteht ein Zwischenraum für die Belüftung.

ZUSATZSTUFE IM KASTEN – INKLUSIVE



Zusatzstufen aus Aluminium im Rahmen erleichtern den bequemen Auf- und Abstieg. Sie sind bereits im Rahmen montiert.

GEFÄLLE IM DECKEL 1 CM/METER



Keine Wasseransammlung auf dem Deckel: Durch ein leichtes Gefälle läuft Wasser jederzeit ab.