

DOLLE®



Fort och lätt montering



Förbättrat armsystem



 **SundaHus**



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE clickFIX® 76

MARKNADENS BÄSTA ISOLERINGSVÄRDE

0.53
U-value

Testat U-värde:
0,53 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,46 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Godkänt av miljö SundaHus.
- » Lockan består uteslutande av 70 mm expanderad polystyren (EPS), det finns ingen träkonstruktion.
- » Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,53 W/(m²K).
- » Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- » Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- » DOLLE clickFIX® 76 är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkta byggnader.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
70 mm expanderad
polystyren (EPS)



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 48,7 cm



Steghöjd utan arm –
stängd trappa: 37,3 cm



Karm: Gran
Höjd: 14 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



3-delt steg med 12 steg i
bok och grå plastfötter




Tjocklek luckblad: 76 mm
Vit HDF 2 × 3 mm
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan
karm och lucka




Betjäningsstäng medföljer

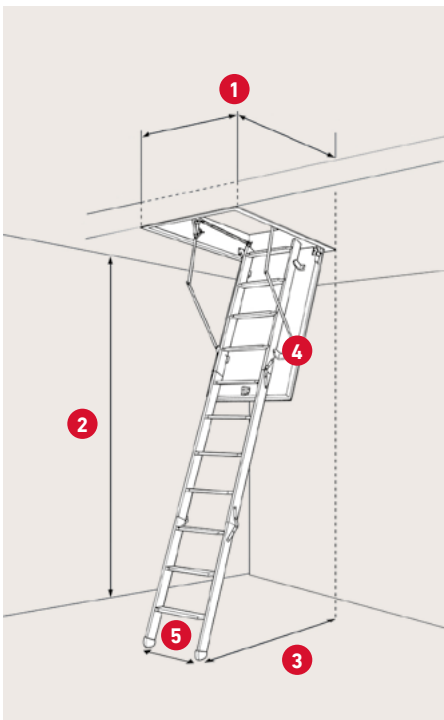

1	Varu-nr.	1040344	1040374	1040375
	DB-nr.	1634350	1634351	1634354
	Karmyttermått	54 × 113 cm	67,6 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	55 × 115 cm	70 × 115 cm	70 × 120 cm

2



Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 272 - 275 cm

3



Urladdning vid 70°:
115,7 cm från
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:
149,8 cm från
baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 6,9 cm
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel –
max. takhöjd:
319,2 - 322,2 cm
/ 14 steg

KOMPLETTERINGSKÖP**Varu-nr.****DB-nr.**

Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	5155557
Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tätninglist av impregnerad polypropen	3018000	5384135
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfananer med ett steg	1007475	1947360
Topplock (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359
Förlängningsdel (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 319,2 - 322,2 cm / 14 steg	1009270	