





# **DOLLE REI 45 (BD)**

### **EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA**

#### R - Resistance

#### E - Integrity

Bärförmågan under brand

Förmågan att stå emot eld och gaser

#### I - Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 45 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 45 minuter.



Testat U-värde: 0,96 W/(m²K) Beräknat U-värde: 0,60 W/(m²K)



Lufttäthet klass 4 EN 12207



Testat enligt EN 14975 Max. brukarvikt 150 kg



REI 45 brandgodkända EN 13501-2



Komplet monterad från fabrikken



Dansk producerat

- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- » Locket har avfasad bottenkant och tätningslister i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- » Bekväm och kraftig trappa med halksäkra steg samt plastfötter som skyddar golvbeläggningen.



#### **SPECIFIKATIONER**



50 mm rockwool isolering Icke-bränbar, vattenavvisande stenull



Stegehöjd med arm – stängd trappa: 58,8 cm



Stegehöjd utan arm – stängd trappa: 36,5 cm



Ram: Furu Höjd: 19 cm



Vanger: Furu Bredd: 8,34 cm



3-delt stege med 12 steg i bok inkl. plastfötter




Tjocklek luckblad: 56 mm Vit HDF 2 × 3 mm Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

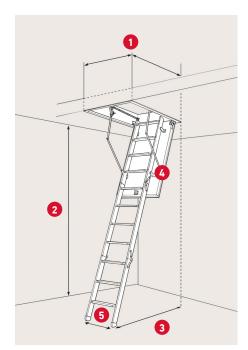

Varu-nr.	1010644	1010665	1010075**
DB-nr.	2054974	2054975	2081349
Karmyttermått	54 × 113 cm	57,6 × 117,5 cm	67,6 × 117,5 cm
Hålmått*	55 × 115 cm	60 × 120 cm	70 × 120 cm

<sup>\*</sup> Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 80 × 112 - 160 cm \*\* Ram: grundat med vit.



Takhöjd inkl. fötter vid 70°: 281,4 cm



Urladdning vid 70°: 126,4 cm från baksida av ram





Fäller ut vid 70°: 159,9 cm från baksida av ram



Varu-nr.

Steg bredd: 35,8 cm Steg platt: 8,3 cm Material: Furu/bok

DB-nr.

## **KOMPLETTERINGSKÖP**

Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110-0100	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	2000100-0100	1855729
Barriär för vindstrappa max. 70 × 140 cm	1008908-0100	